BRULA
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM

BRULA Kleinspeicherofen Quadro

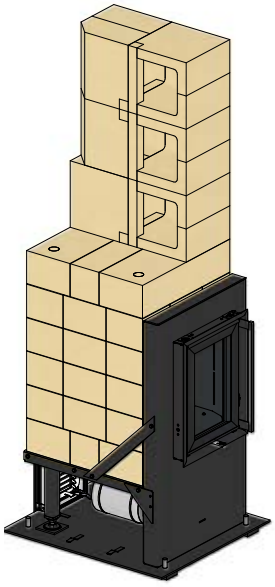

Mit dem Kleinspeicherofen QUADRO B/H 50/50 genießen Sie alle Vorteile der Grundofentechnik auf kleinstem Raum und können ihn genauso flexibel einsetzen wie einen Kaminofen.

NEU!
Griff-Optionen für die BRULA Kleinspeicheröfen

Standard (serienmäßig)



Kippgriff (optional)

Langstabgriff (optional)

Technische Daten		**Feuerraum komplett 50/50**
Gesamtwärmeleistung	kW	9,5
Brennstoffdurchsatz	kg/h	2,5
Außenmaße		
Höhe	ca. mm	1810
Breite	mm	500
Tiefe	mm	500
Türzarge (Höhe/Breite)	mm	430/320
Abstand Boden bis Zarge Unterkante	mm	ca. 390
Abgasstutzen-Ø	mm	130
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø	mm	150
Anschlusshöhe Mitte Rauchrohr	ca. mm	1700
Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen		
zur Rückwand	mm	300
zu Seitenwänden	mm	250
im Strahlungsbereich nach vorne	mm	800
Geprüft nach DIN EN 15250		**CE-Zeichen**
Wirkungsgrad	%	> 80
Gewicht (unverkleidet)	kg	516
Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nennwärmeleistung		
Brennstoff		Scheitholz
Betriebsweise		geschlossen
Abgasmassenstrom	g/s	11
Abgastemperatur am Stutzen	°C	175
Mindestförderdruck	Pa	12
Erfüllte Normen/Verordnungen*		DE, CH, M, D R, Ac, A

* DE = Deutschland, CH = LRV 08 (Schweiz), M = Münchener Brennstoffverordnung, D = <Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung, R = Regensburger Verordnung, Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung, A = Austria §15a-b: VG (Österreich)