BRULA
DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM

BRULA Kleinspeicherofen Quadro Eck links/rechts

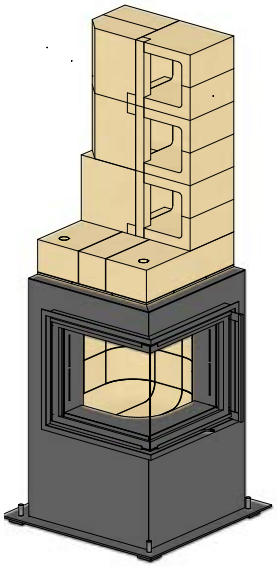

Mit dem Kleinspeicherofen QUADRO Eck genießen Sie alle Vorteile der Grundofentechnik inklusive Feuersicht von 2 Seiten auf kleinstem Raum und können ihn genauso flexibel einsetzen wie einen Kaminofen.

NEU!
Griff-Optionen für die BRULA Kleinspeicheröfen

Standard (serienmäßig)



Kippgriff (optional)

Langstabgriff (optional)

Technische Daten		**Feuerraum komplett Eck L/R**
Gesamtwärmeleistung bei 14,6 h Entladezeit	kW	9,5
Brennstoffdurchsatz	kg/h	6,7
Außenmaße		
Höhe	ca. mm	1810
Breite	mm	690
Tiefe	mm	690
Türzarge (Höhe/Breite)	mm	460 x 503 x 503
Abstand Boden bis Zarge Unterkante	mm	390
Abgasstutzen-Ø	mm	150
externer Verbrennungsluftanschluss-Ø	mm	150
Anschlusshöhe Mitte Rauchrohr	ca. mm	1700
Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen		
zur Rückwand	mm	300
zu Seitenwänden	mm	250
im Strahlungsbereich nach vorne	mm	800
Geprüft nach DIN EN 15250		
Wirkungsgrad	%	> 80
Gewicht (unverkleidet)	kg	496
Daten für die Schornsteinbemessung nach DIN EN 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nennwärmeleistung		
Brennstoff		Scheitholz
Betriebsweise		geschlossen
Abgasmassenstrom	g/s	22,85
Abgastemperatur am Stutzen	°C	474
Mindestförderdruck	Pa	12
Erfüllte Normen/Verordnungen*		DE, CH, M, D R, Ac, A

* DE = Deutschland, CH = LRV 08 (Schweiz), M = Münchener Brennstoffverordnung, D = <Düsseldorfer Festbrennstoffverordnung, R = Regensburger Verordnung, Ac = Aachener Festbrennstoffverordnung, A = Austria §15a-b: VG (Österreich)

Preise SFr. exkl. MwSt.